

TL38-70HF 135 V R-Series Telescopic Handler

Telescopics
Spesifikasjoner

Ytelse

Nominell kapasitet	3800 kg
Kapasitet (ved maks. høyde på dekk)	3500 kg
Kapasitet ved maks. rekkevidde	1500 kg
Løftehøyde	6889.0 mm
Tilt brytekræft	6200 daN
Trekkraft	8000 daN
Maks. rekkevidde	4002.0 mm

Syklustider

Heving av bom	4.9 s
Senking av bom	4.3 s
Uttrekk av bom	4.8 s
Inntrekk av bom	4.9 s
Store mengder	2.3 s
Tømming	2.5 s

Vekt

Ulastet vekt (20" dekk)	7190 kg
Ulastet vekt (24" dekk)	7330 kg

Motor

Merke / modell	Bobcat D34
Drivstoff	DIESEL
Nominell effekt (ISO 14396)	101.0 kW
Nominell hastighet	2400.0 RPM
Maks. dreiemoment ved 1400 o/min	500.0 Nm
Antall sylindere	4.0
Slagvolum	3.41 L

Hydraulikksystem

Type pumpe	LS-stempelpumpe med elektrisk slagvolum-begrenser
Pumpens kapasitet	190.00 L/min
Avlastningsventilens trykkinnstilling	255.00 bar
Kontrollventil type	Lukket senter med strømningsdeling og strømningskompensasjon-teknologi

Drivsystem

Transmisjon	Hydrostatisk med elektronisk regulering
Hoveddrift	Hydrostatisk motor + girkasse med 2 kjørehastigheter

Fremdrift

Standard dekk	405/70-20 16PR TM R4
Lavt område - skilpaddemodus (24" / 20")	6 / 5
Lavt område - haremodus (24" / 20")	11 / 10
Høyt område - skilpaddemodus (24" / 20")	16 / 14
Høyt område - haremodus (24" / 20")	30 / 26
Lavt område - skilpaddemodus (24" / 20") - (alternativ høy hastighet)	6 / 5
Lavt område - haremodus (24" / 20") - (alternativ høy hastighet)	12 / 10
Høyt område - skilpaddemodus (24" / 20") - (alternativ høy hastighet)	18 / 16
Høyt område - haremodus (24" / 20") - (alternativ høy hastighet)	40 / 35

Bremser

Motorbremsing	Hydrostatisk
Parkerings- og nødbremser	Passiv brems
Servicebrems	Skiver i oljebad

Styring

Styringsmodus	2 wheel steering / 4 wheel steering / Crab-steering
---------------	---


Væskekapasiteter

Drivstofftank	138.00 L
Adblue ® tank	28.80 L
Hydraulikk tank	59.00 L
Hydraulikksystem	126.00 L

Miljø

Førerens støynivå (LpA) (EN 12053)	73 dB(A)
Lydtrykknivå ved førerplassen 2014/1322 vedlegg XIII - 40kmt : dørene lukket (dørene åpnet) (LpA)	73 dB(A)
Akustisk styrke (LwA)	107 dB(A)

Dimensjoner


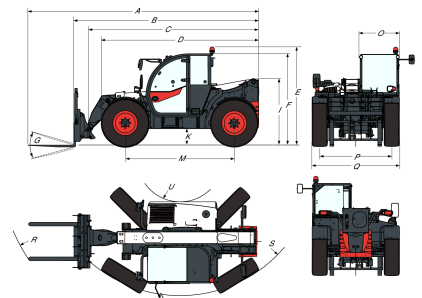


Values marked with * - 24" tyres

(A)	6074.0 mm	(K*)	430.0 mm
(B)	4869.0 mm	(L)	1356.0 mm
(C)	4763.0 mm	(M)	2870.0 mm
(D)	4058.0 mm	(N)	643.0 mm
(D*)	4145.0 mm	(O)	1013.0 mm
(E)	2503.0 mm	(P)	1895.0 mm
(E*)	2587.0 mm	(Q)	2300.0 mm
(F)	2373.0 mm	(R)	4925.0 mm
(F*)	2457.0 mm	(R*)	4925.0 mm
(G)	135.0°	(S)	3714.0 mm
(I)	1668.0 mm	(S*)	3714.0 mm
(I*)	1752.0 mm	(U)	1092.0 mm
(K)	346.0 mm	(U*)	1092.0 mm

Lasttabeller

Lasttabeller

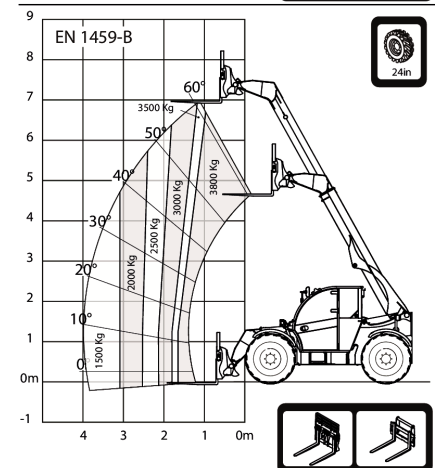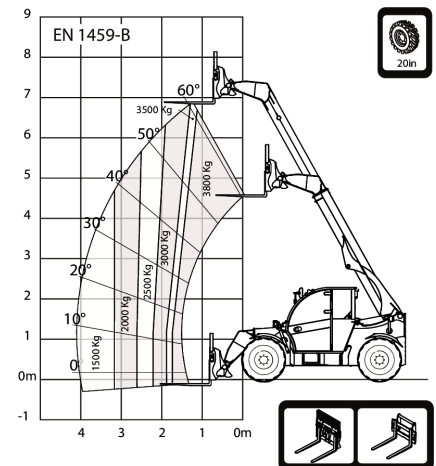

TL38-70HF 135 V R-Series Telescopic Handler

Telescopes
Spesifikasjoner

Vibrasjonsbelastning i hele kroppen (EN 13059)

1.40 ms²